Вариатор

Технические характеристики

Мощность кВт						Минимальный момент
n_1 = 2800 об/мин						
0.25 0.37	UDL002	0.129–0.645	361	1806	2.9	1.1 1.6
0.55 0.75	UDL005	0.143–0.714	400	2000	5.9	2.2 3.0
1.1 1.5	UDL010	0.143–0.714	400	2000	11.9	4.4 6.0
n_1 = 1400 об/мин						
0.12 0.18	UDL002	0.129–0.645	181	903	2.9	1.1 1.6
0.25 0.37	UDL005	0.143–0.714	200	1000	5.9	2.2 3.0
0.55 0.75	UDL010	0.143–0.714	200	1000	11.9	4.4 6.0
1.1 1.5	UDT020	0.143–0.714	200	1000	24.0	8.8 12.0
2.2	UDT030S	0.143–0.714	200	1000	36.0	17.9
3 4	UDT030L	0.143–0.714	200	1000	64.0	24.0 32.0
5.5	UDT050S	0.143–0.714	200	1000	90.1	44.9
7.5	UDT050L	0.143–0.714	200	1000	118.1	59.0
n_1 = 900 об/мин						
0.18 0.25	UDL005	0.143–0.714	129	643	5.9	2.2 3.0
0.37 0.55	UDL010	0.143–0.714	129	643	11.9	4.4 6.8
0.75 1.1	UDT020	0.143–0.714	129	643	24.0	8.8 13.0
1.5	UDT030S	0.143–0.714	129	643	36.0	17.9
2.2	UDT030L	0.143–0.714	129	643	64.0	26.4
5.5	UDT050L	0.143–0.714	129	643	118.1	61.0
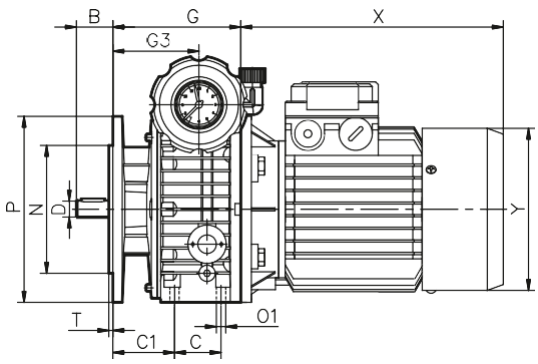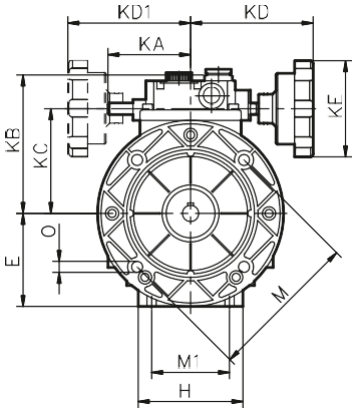
			C1				G3						O1					KC					
UDL002	23	50	46	11	70	112.5	64.5	72	115	60	95	9	M6	140	3.5	71	111	78	110	110	85	4	12.5
UDL005	30	40	53	14	80	110	74	90	130	77	110	9	M8	160	3.5	71	123	90	110	110	85	5	16
UDL010	40	58	60	19	100	139	85.5	98	165	84	130	11	M8	200	3.5	79	140	107	120	120	110	6	21.5
UDT020	50	–	–	24	126	188	115	241	165	–	130	11	–	200	3.5	–	144	122	150	–	110	8	27
UDT030S/L	60	–	–	28	150	208	131	270	215	–	180	15	–	250	4	–	188	150	160	–	110	8	31
UDT050S/L	70	–	–	38	200	244	131	–	265	–	230	19	–	300	5	–	–	192	194	–	110	10	41